

PENTAX

645Dの超高画質に最適化。
胸ときめく描写性能を
実現した超広角レンズ。



PENTAX 645D+smc PENTAX-D FA645 25mmF4AL(IF) SDM AW / 絞り:F16 / シャッタースピード:1/30秒 / 感度:ISO200 / ホワイトバランス:太陽光 / カスタムイメージ:鮮やか 撮影:小林 義明

smc PENTAX-D FA645 25mmF4AL(IF) SDM AW

35ミリ判換算で焦点距離が19.5mm^{*}に相当する画角。超広角の視界が、中判カメラの世界に新たなひろがりをもたらします。デジタル画像とのマッチングを重視して、描写性能を徹底して追求。防塵・防滴構造も備えた高性能レンズです。^{*}645D装着時

近日発売

オープン価格 フード組み込み(一体型)、ソフトケースS100-200・専用メタルキャップ付属 JANコード 4961333 189069



視界が大きくひろがる超広角ワールド。
645Dが新たな表現力を手に入れた。

SMC PENTAX-D FA645 25mmF4AL[IF] SDM AW

超高画質に対応する描写性能

非球面レンズ2枚(1枚は両面非球面レンズ)、エアロ・ブライト・コーティング、インナーフォーカスなどの高度な光学系。諸収差を抑えた高品位な描写力が際立ちます。

- 超音波モーター(SDM)によるスムーズなAF駆動
※645フィルムカメラに装着した場合はマニュアルフォーカスになります。
- 背景の点光源を美しく描写できる円形絞リ(F4~F8)
- 表面反射を大幅に低減したエアロ・ブライト・コーティング
- 撥水・撥油効果でレンズ前面を保護するSPコーティング
- クイックシフト・フォーカス・システム


主要諸元

レンズマウント	ペンタックス645A _{F2} マウント
焦点距離	25mm
35ミリ判換算焦点距離	19.5mm相当(645D装着時) 15.5mm相当(フィルムカメラ装着時)
対角線画角	95°(645D装着時) 109°(フィルムカメラ装着時)
レンズ構成	8群12枚
絞り羽根数	9枚
最小絞り	F32
最短撮影距離	0.4m
最大撮影倍率	0.11倍
フィルター径	レンズ前面への装着不可
最大径×長さ	90mm×140mm
質量(重さ)	1070g(レンズ本体)

※フィルター取り付け枠(回転機構付)を装備、専用フィルター2枚(NORMAL、C-PL)付属



差し込み式のフィルター取り付け枠を装備。回転機構付で、C-PLフィルターの効果を確認しながら撮影が行えます。NORMALとC-PLの2枚のフィルターが付属しています。

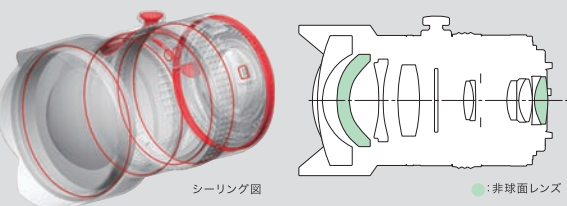

■防塵防滴構造(AW)

11か所にシーリングを施した防塵防滴構造を採用。645Dボディと同様に、雨や砂ぼこりの舞う奇麗な環境での撮影に対応します。



645D装着イメージ

4000万画素の新世界

645D

2010年度 グッドデザイン賞受賞

<http://www.camera-pentax.jp/645d/>



PENTAX 645D+SMC PENTAX-D FA645 25mmF4AL[IF] SDM AW
絞り:F14 / シャッタースピード:1/320秒 / 感度:ISO400 / ホワイトバランス:CTE / カスタムイメージ:リバーサルフィルム

撮影:小林 義明

ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ▶▶▶ <http://www.pentax.jp>

HOYA株式会社
PENTAX イメージング・システム事業部 〒174-8639 東京都板橋区前野町 2-35-7

2011年2月現在