

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH WG-5 GPS



ハードな環境下で冴える描写力。

**WG-5GPS**

# 描写力 × 機動力。

## ハードな環境下で冴える描写力。WG-5 GPS、新登場。



夜景・水中・動きの速い被写体に強い  
開放F値2.0の高性能レンズを採用

屈曲光学系ズームレンズで最上級の明るさ、開放F値2.0の高性能光学4倍ズームを搭載。明るいレンズだから、同じシャッター速度でも感度を低く抑えられ、暗いシーンでも高画質で記録できます。

過酷な環境に強いタフネスボディ  
14m防水・耐衝撃2.2m

防水性能 <b>Waterproof</b> 14m	耐衝撃性能 <b>Shockproof</b> 2.2m	耐寒性能 <b>Freezeproof</b> -10°C	耐荷重構造 <b>Crushproof</b> 100kgf
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

●防水:IPX8、JIS保護等級8相当 ●防塵:IP6X、JIS保護等級6相当 ●耐衝撃:MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ2.2m、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリアしています ●耐寒:使用環境温度が下がると撮影可能枚数は少なくなります ●耐荷重:当社の試験条件において

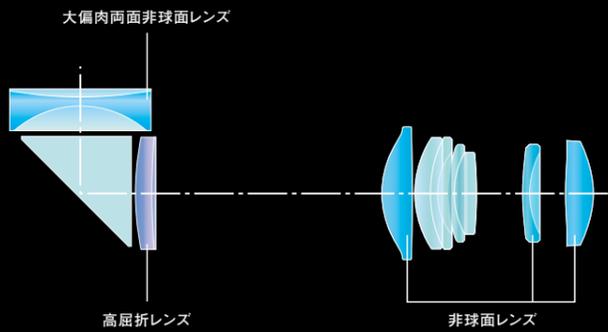

高感度裏面照射型  
CMOSイメージセンサー

受光効率に優れた裏面照射型の1/2.3型CMOSイメージセンサーを採用。有効約1600万画素の高精細で、低ノイズかつ解像感に優れた画像を提供します。



7.05  
34m

内蔵の気圧センサーからの気圧、または高度の表示が可能なサブLCDも搭載しています。

SR Shake Reduction

センサーシフト方式の手ぶれ補正SR(シェイクリダクション)を採用。

高画質をサポートする、さまざまな撮影モード

【オートピクチャーモード】カメラが自動でシーンを認識し、最適な撮影モードに設定。カメラ任せで美しい写真が残せます。

【雅(MIYABI)】【リバーサル】PENTAX一眼レフで定評のある画像仕上モードを新搭載。

【マーメイドモード】ホワイトバランスの最適化で水中写真がより自然な発色に。本モード専用のフラッシュ機能も新たに搭載。

【風景モード】木々の緑と空の青を鮮やかに表現する風景モードがさらに進化しました。



雅(MIYABI)  
「和」を感じさせる、深みのある明るく華やかな雰囲気

リバーサル  
リバーサルフィルムで撮影したようなコントラストの高いメリハリある仕上がり

進化したマーメイドモード  
水中でのフラッシュオン/オフ連続2枚撮りなど、使い勝手が向上

新しくなった風景モード  
ホワイトバランスの最適化で、木々の緑の発色を良好に再現

手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」  
肉眼では見えないミクロの世界へ

レンズの円周上に6灯のLEDを配置。被写体を明るく照らし出すのでカメラの影を気にせず、手軽に顕微鏡で見えるような世界を写せます。動画にも対応。



付属のマクロスタンドで安定した撮影が可能

その他の特長 シャッター優先モード/USERモード/最大32人顔認識AF&AE/自動追尾AF/AF補助光/D-Range設定/連続撮影/高速連写/スマイルキャッチ/ペット検出/HDRモード/小顔フィルター/魚拓フィルター/デジタルフィルター/CALSモード/高感度モード/デュアル手ぶれ補正/電子式手ぶれ補正Movie SR(ムービーシェイクリダクション)/フルHD動画/インターバル撮影/インターバル動画/ハイスピードカメラ/早送り動画/動画タイトル画像追加/オートブラケット/文字拡大/Eye-FI運動機能/リモートコントロール(別売)対応

アウトドアに最適な電子コンパスと  
カメラが場所を記録するGPSを搭載

方位を表示する電子コンパスを、液晶に表示して現在地の緯度、経度、気圧を確認できます。位置情報を撮影データに記録するGPS機能も搭載。



WGアクセサリで広がる、新しい撮影スタイル

両面テープで固定。  
WG粘着マウント

※3個セット

O-CM1471 オープン価格【JANコード】4549212 276019

ハンドルバーなどの丸い棒状のものを挟んで固定。  
WGハンドルバーマウント

対応パイプ径:直径20mm~35mm

O-CM1472 オープン価格【JANコード】4549212 276026

大きな接着面でフラットな面に固定。  
WG粘着マウント2

接着面サイズ:直径75mm

O-CM1532 2,500円(税別)【JANコード】4549212 287770

手首や腕に固定。  
WGリストストラップマウント

O-CM1533 3,500円(税別)【JANコード】4549212 287787

吸盤の力で平らな面に固定。  
WGサクシオンカップマウント

吸着面サイズ:直径80mm

O-CM1473 オープン価格【JANコード】4549212 276033

ヘルメットに固定。  
WGヘルメットストラップマウント

O-CM1536 2,500円(税別)【JANコード】4549212 287817

磁石で固定。  
WGマグネットマウント

※電子コンパス表示に影響を及ぼす場合があります。

O-CM1535 4,500円(税別)【JANコード】4549212 287800

角度を自由に。  
WGアングルアダプター

※WG粘着マウント2との組み合わせイメージです。

O-MA1532 1,200円(税別)【JANコード】4549212 287831

※WGアクセサリをご使用時の転倒・落下などによる、カメラやWGアクセサリの破損・故障・紛失および事故については責任を負いかねます。また設置や使用の条件により、取り付けができなかったり、外れてしまうことがあります。十分に安全を確認のうえ、撮影をお楽しみください。

各種マウントへのカメラの固定には、このホルダーが必要です。  
WGホルダー

O-CH1470 オープン価格

【JANコード】4549212 276040



RICOH WG-5 GPS その他のアクセサリ



クッション性のあるカジュアルなカメラケース  
O-CC135 オープン価格【JANコード】4549212 225840

水に浮くフロートストラップ  
O-ST1352 オープン価格【JANコード】4549212 225857

カメラを傷から守るプロテクタージャケット  
O-CC1352 オープン価格【JANコード】4549212 225833

倍率0.8倍の撮影ができるワイドコンバージョンレンズ  
DW-5\* 12,000円(税別)【JANコード】4961311 028427

防水リモートコントロール  
O-RC1/ズーム、レリーズ対応ストラップ通し付 3,600円(税別)【JANコード】4961333 183517

充電式リチウムイオンバッテリー  
D-LI92 5,000円(税別)【JANコード】4961333 152513

バッテリー充電器キット  
K-BC92J 5,300円(税別)  
キット内容:  
バッテリー充電器D-BC92  
ACコードD-CO2J  
【JANコード】4961333 049141

※ワイドコンバージョンレンズの使用にはレンズアダプター O-LA135が必要です(別売)。ワイドコンバージョンレンズは水中撮影には使えません。

# WG-5 GPS

RICOH WG-5 GPS

オープン価格

オレンジ  
【JANコード】 4549212 293856

ガンメタリック  
【JANコード】 4549212 293740



# アクションカメラ

# WG-M1

RICOH WG-M1

オープン価格



オレンジ  
【JANコード】 4549212 280016

ブラック  
【JANコード】 4549212 279881

# アウトドアウォッチ

# WG Watch



A. オレンジ 【JANコード】 4549212 287855  
B. ブルー 【JANコード】 4549212 287862  
C. ブラック 【JANコード】 4549212 287879

## RICOH WG-5 GPS 主な仕様

レンズ	RICOHレンズ 7群9枚(非球面レンズ4枚使用) 4.5~18mm(35ミリ判換算 約25~100mm)、F2.0(W)~F4.9(T) 光学4倍、デジタルズーム約7.2倍、インテリジェントズーム最大約28.8倍
手ぶれ軽減	静止画 センサーシフト方式(SR : Shake Reduction)、デュアル(SR×電子式併用)、高感度によるぶれ軽減(高感度モード) 動画 電子式(Movie SR)
フォーカス	AF方式 9点マルチスポット/自動追尾 撮影 標準:0.4m~∞(全域)、マクロ:0.1~0.5m(全域) 距離範囲 1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部~テレ端) (レンズ先端から) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
顔検出	最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出
有効画素数	約1600万画素
撮像素子	裏面照射型 1/2.3型 CMOS
記録画素数	静止画 16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640 動画 1920、1280

感度(標準出力感度)	オート、マニュアル(ISO 125~6400)
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル
画像モニター	広視野角3.0型ワイド、約46万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
撮影/再生モード	撮影モード:29モード 再生モード:16モード
シャッタースピード	1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、1/2000~4秒(シャッター優先、夜景モード)
記録媒体	内蔵メモリー(約70MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード
電源	リチウムイオンバッテリー D-LI92、ACアダプターキットK-AC1117J(別売)
バッテリー寿命	静止画撮影:約240枚(専用バッテリー使用)*1 再生時間:約200分(専用バッテリー使用)*2
外部インターフェイス	USB2.0/AV出力端子、HDMI出力端子(タイプD)
防水/防塵性能	JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
外形・寸法	約125(幅)×64.5(高)×32(厚)mm(操作部材、突起部を除く)
質量(重さ)	撮影時 約236g(電池、SDメモリーカード含む)
付属品	充電式リチウムイオンバッテリーD-LI92、本体充電アダプター、USBケーブル、カラビナストラップ、マクロスタンド

## 記録枚数・記録時間(目安)

静止画	16M(4608×3456)			12M(11:1)(3456×3456) 12M(16:9)(4608×2592)			7M(3072×2304)			5M(16:9)(3072×1728) 5M(2592×1944)			4M(16:9)(2592×1464)			3M(2048×1536)		
画質	★★★	★★	★	★★★	★★	★	★★★	★★	★	★★★	★★	★	★★★	★★	★	★★★	★★	★
内蔵メモリー	13	23	39	15	31	47	23	44	71	28	54	78	37	71	101	44	87	128
8GB	1479	2613	4309	1742	3411	5226	2613	4816	7675	3109	5990	8470	4093	7675	11165	4816	9447	13646

静止画	2M(16:9)(1920×1080)			1024(1024×768)			640(640×480)		
画質	★★★	★★	★	★★★	★★	★	★★★	★★	★
内蔵メモリー	64	117	172	154	263	344	320	497	560
8GB	7018	12927	18894	16375	27292	35090	35090	49126	61407

動画	1920(1920×1080)		1280(1280×720)	
フレーム数	30fps		60fps	
内蔵メモリー	26秒		34秒	
8GB	1時間5分51秒		1時間5分59秒	

\*撮影枚数は目安です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なることがあります。※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。  
\*1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃) \*2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

## 防水・防塵・耐衝撃性能について

【防水・防塵性能について】JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級(IP68)準拠の防水・防塵性能を備えたカメラです。水深14mで、連続120分の水中撮影可能な防水性能を持っています。水中で撮影するときは、以下の点および取扱説明書をご確認のうえ、正しくご使用ください。●バッテリー/カード/端子カバーの防水パッキンにヒビ、キズ等がないこと、異物が付着していないことを確認し、カバーをしっかり閉じてからご使用ください。●水中に勢よく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。防水性能を保てなくなる場合があります。●カメラの防水性能を維持するために、1年に1回は防水パッキンの交換をお勧めします。パッキンの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。(有料)【耐衝撃性能について】●MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:2.2m、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリアしています。●このカメラをぶついたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●すべての条件での無破損・無故障を保障するものではありません。



※SDXCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。※HDMI, HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。※Eye-Fi, Eye-Fiロゴは、Eye-Fi Inc.の登録商標です。※本製品はPRINT Image MatchingIIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image MatchingIIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。【PRINT Image Matching】【PRINT Image MatchingII】【PRINT Image MatchingIII】に関する著作権はセイコーエプソン株式会社所有しています。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



**ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となつて点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づいたクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。■長時間ご使用の際は、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■カタログの中の作物写真は、機能作例のためのイメージであり、実際に撮影したものではありません。■画像モニターの画面はハモニ合成です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて(税別)です。■仕入れ価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがって、データ全部、または一部を無断で複製・送信をすることはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

## ショールーム・ギャラリー

<p><b>リコーイメージングスクエア新宿</b> (旧:ペンタックスフォーラム)</p> <p>東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB(中地下1階) ☎10時30分~18時30分(火曜定休)TEL:03-3348-2941</p>	<p><b>リコーイメージングスクエア銀座</b> (旧:RING CUBE)</p> <p>東京都中央区銀座5-7-2 三菱ビルセンター8.9階(受付9階) ☎11時~19時(火曜定休)TEL:03-3289-1521</p>	<p><b>リコーイメージングスクエア大阪</b> (旧:ペンタックスリコー大阪ミニギャラリー)</p> <p>大阪府中央区南船場1-17-9 パールビル2階 ☎9時~17時(土日祝定休)TEL:06-6271-7996</p>	<p><b>リコーイメージング主催の写真クラブ</b></p> <p><b>Pentax Ricoh Family Club</b> ペンタックスリコーファミリークラブ</p> <p>東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB(中地下1階)リコーイメージングスクエア新宿内 ☎10時30分~18時30分(火土日祝定休)TEL:03-3348-2945</p>
---	--	--	--



リコーイメージング株式会社

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

●お問い合わせ・ご用命は・・・

<http://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

**お客様相談センター ナビダイヤル ☎0570-001313**

●受付時間:平日(月~金)9時~17時30分 土日、祝祭日10時~17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。  
※ナビダイヤルは、市内通話料金のみでご利用いただけます。  
※上記番号をご利用いただけない方は、**03-4330-0008**をご利用ください。

【ピックアップ リペアサービス】修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。  
詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。

2016年6月現在