

RICOH
imagine. change.

RICOH WG-60



本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒。

WG-60

全天候アドベンチャーモデル。

水中から雪山まで、過酷なシーンに対応。

WG-60

防水
14m

耐衝撃
1.6m

耐寒
-10℃

耐荷重
100kgf



※背景および画像モニターの写真はイメージです。

過酷な条件下で頼りになるタフネスボディ。
本格14m防水・耐衝撃1.6m。

水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能、氷点下10度でも作動する耐寒性能※、さらに1.6mの耐衝撃性能に加え、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造など、撮影フィールドを選ばないタフネスモデルです。


●防水：IPX8、JIS 保護等級8級相当 ●防塵：IP6X、JIS 保護等級6級相当 ●耐衝撃：MIL-Standard 810F Method 516.5-Shock の測定方法に準じた、当社独自の基準（高さ1.6m、落下面：厚さ5cm合板）への落下テストをクリアしています ●耐荷重：当社の試験条件において ※耐寒性能について：使用環境温度が下がると撮影可能枚数は少なくなります。

SNSでシェアしたくなる機能がいろいろ。

市販のFlashAir（無線LAN搭載SDメモ리카ード）を使用すれば、撮った写真をその場でスマートフォンなどに転送できます。カメラ側で無線LAN機能をON/OFFできる省電力設計。

※東芝FlashAir™ SDHC/SDXCメモ리카ード（別売）

笑顔になったら自動でシャッター！
スマイルキャッチ



撮影画像を自由にアレンジ！
デジタルフィルター



WG-60「レトロ」

広角28mm※からの光学5倍ズームを搭載。
高精細でクリアな画像。

有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。※35ミリ判換算



WG-60「風景」モードで撮影

フルHDの動画撮影機能。HDMI

30fpsの迫力あるフルHD動画が撮影可能。テレビに簡単に接続できるHDMI®端子（タイプD）を採用しています。

PENTAX一眼で人気の画像仕上を搭載。

深みのある明るく華やかな雰囲気になる「雅（MIYABI）」、リバーサルフィルムで撮影したようなコントラストの高いメリハリある仕上りの「リバーサル」など、5種類の画像仕上を採用。被写体や好みに合わせた画作りができます。



「雅（MIYABI）」で撮影



「リバーサル」で撮影

水中専用「マーメイドモード」。

ホワイトバランスの最適化で水中写真がより自然な発色に。水中撮影時の青色かぶりを抑えます。




マーメイドモードで撮影




プログラムモードで撮影

フラッシュOFF/ON連続2枚撮り。

1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONをカメラが自動で2枚撮り。操作の時間が減り構図作りに専念できます。



フラッシュOFF



フラッシュON


※マーメイドモード撮影時

手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。

肉眼では捉えられない迫力のマクロ撮影が簡単に。レンズの円周上に配置した6灯のLEDで被写体を明るく照らし出すので、カメラの影を気にせず撮影できます。※記録サイズは2M[16:9]固定です。



撮影に便利なマクロスタンド付属

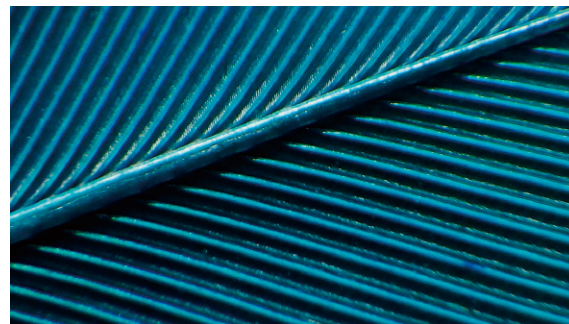

2.44mm×4.33mmの範囲を画面いっぱいに撮影可能（最大倍率撮影時）

仕事に使える「CALSモード」も搭載。

国土交通省の基準※に合わせ、CALSモード時の記録サイズが選択可能です。

※国土交通省写真管理基準（案）平成27年3月



充実の撮影機能が、写真の楽しさを広げる。

撮影モード25種／画像仕上5種／自分撮りアシスト機能／最大32人顔検出AF&AE／自動追尾AF／AF補助光／電子式手ぶれ補正／高感度モード／電子式動画手ぶれ補正Movie SR（ムービーシェイクリダクション）／連続撮影／高速連写／オートブラケット／D-Range（ダイナミックレンジ）設定／スマイルキャッチ／まばたき検出／ペット検出／HDRモード／小顔フィルター／魚拓フィルター／デジタルフィルター／インターバル撮影／インターバル動画／動画簡易編集／リモートコントロール（別売）対応／FlashAir（別売）対応

詳しくはこちらへ



様々な撮影スタイルを実現するWGアクセサリ

WG粘着マウント
3個セット
O-CM1471 オープン価格
【JANコード】4549212 276019



WGハンドルバーマウント
O-CM1472 オープン価格
【JANコード】4549212 276026



WGサクションカップマウント
O-CM1473 オープン価格
【JANコード】4549212 276033



WG粘着マウント2
O-CM1532 2,500円(税別)
【JANコード】4549212 287770



WGリストストラップマウント
O-CM1533 3,500円(税別)
【JANコード】4549212 287787



WGペグマウント
O-CM1534 3,000円(税別)
【JANコード】4549212 287794



WGマグネットマウント
O-CM1535 4,500円(税別)
【JANコード】4549212 287800



WGヘルメットストラップマウント
O-CM1536 2,500円(税別)
【JANコード】4549212 287817



WGアングルアダプター
3個セット
O-MA1532 1,200円(税別)
【JANコード】4549212 287831



詳しくはこちらへ




WG-60 その他のアクセサリ



カメラを傷から守るプロテクタージャケット
O-CC1252 1,800円(税別)
【JANコード】4549212 216305



クッション性のあるカメラケース
O-CC135 オープン価格
【JANコード】4549212 225840



簡単に取り出せるカメラケース
O-CC118 3,500円(税別)
【JANコード】4961333 207718



水に浮くフロートストラップ
O-ST1352 オープン価格
【JANコード】4549212 225857



汗や水に強いスポーツストラップ
O-ST81 1,500円(税別)
【JANコード】4961333 118328



生活防水仕様
防水リモートコントロール
O-RC1/ズーム、レリーズ対応、ストラップ通し付 3,600円(税別)
【JANコード】4961333 183517

充電式リチウムイオンバッテリー
D-LI92 5,000円(税別)
【JANコード】4961333 152513

バッテリー充電器キット
K-BC92J 5,300円(税別)
【JANコード】4961333 049141

他にも、まばたき検出や小顔フィルター、自分撮りアシストなど機能満載です。

※WGアクセサリをご使用時の転倒・落下などによる、カメラやWGアクセサリの破損・故障・紛失および事故については責任を負いかねます。また設置や使用の条件により、取り付けができなかったり、外れてしまうことがあります。十分に安全を確認のうえ、撮影をお楽しみください。

New!

全天候型タフネスカメラ

WG-60

オープン価格



RICOH WG-60 レッド
[JANコード]4549212 300882



RICOH WG-60 ブラック
[JANコード]4549212 300844

実写事例など
詳しくはWG-60の
WEBサイトへ



RICOH WG-60 主な仕様

レンズ	RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 5〜25mm(35ミリ判換算 約28〜140mm)、F3.5(W)〜F5.5(T) 光学5倍、デジタルズーム約7.2倍、インテリジェントズーム最大約36倍		
手ぶれ軽減	静止画	電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)	
	動 画	電子式(Movie SR)	
フォーカス	AF方式	9点マルチ/スポット/自動追尾	
	撮影距離範囲 (レンズ先端から)	標準:0.5m〜∞(ズーム全域)、マクロ:0.1〜0.6m(ズーム全域) 1cmマクロ:0.01〜0.3m(ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可	
顔検出	最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、 自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出		
ペット検出	1匹(オート)		
有効画素数	約1600万画素		
撮像素子	1/2.3型 CMOS		
記録画素数	静止画	16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640 ※CALSモード時は、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、1280(1280×960)の選択	
	動 画	1920、1280	

感度(標準出力感度)	オート、マニュアル(ISO 125~6400)
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル
画像モニター	2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
撮影/再生モード	撮影モード:25モード 再生モード:15モード
シャッタースピード	1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード)
記録媒体	内蔵メモリ(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirカード
電源	リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット K-AC117J(別売)
	バッテリー寿命 静止画撮影:約300枚(専用バッテリー使用)*1 再生時間:約260分(専用バッテリー使用)*2
外部インターフェイス	USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
防水/防塵性能	JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
外形・寸法	約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く)
質量(重さ)	約193g(電池、SDメモリーカード含む)
付属品	専用バッテリー D-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド

RICOH WG-60 撮影枚数・記録時間(目安)

静止画	16M (4608×3456)	12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592)	7M (3072×2304)	5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944)	4M[16:9] (2592×1464)	3M (2048×1536)	2M (1600×1200)/ 2M[16:9] (1920×1080)	1280 (1280×960)	1024 (1024×768)	640 (640×480)
	内蔵メモリ	23	30	43	53	69	85	124/114	181	256
4GB	1284	1676	2366	2943	3771	4642	6705/6352	10058	13411	24140
8GB	2613	3411	4816	5990	7675	9447	13646/12927	20469	27292	49126

動画	1920 (1920×1080)	1280 (1280×720)			
	フレーム数	30fps	60fps	30fps	120fps
内蔵メモリ	0 : 00 : 34	0 : 00 : 34	0 : 00 : 55	0 : 00 : 21	
4GB	0 : 33 : 29	0 : 33 : 29	0 : 54 : 18	0 : 21 : 22	
8GB	1 : 08 : 11	1 : 08 : 11	1 : 50 : 35	0 : 43 : 31	

※記録枚数は目安です。静止画の記録枚数は画質★(ファイン)設定時の数値です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なる場合があります。

※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。ハイスピードカメラモードでの1回の録画可能時間は15秒です。

*1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃) *2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

RICOH WG-60の
防水・防塵・
耐衝撃性能について

【防水・防塵性能について】JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級(IP68)準拠の防水・防塵性能を備えたカメラです。水深14mで、連続120分の水中撮影可能な防水性能を持っています。水中で撮影するときは、以下の点および、取扱説明書をご確認のうえ、正しくご使用ください。●バッテリー/カードカバー、端子カバーのバックシンにひび割れ、キズがないこと、異物が付着していないことを確認し、カチッと音がするまでカバーをしっかり閉じてからご使用ください。●水中に勢よく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。防水性能を保てなくなる場合があります。●カメラの防水性能を維持するために、1年に1回は防水パックの交換をお勧めします。パックの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。(有料)
【耐衝撃性能について】●MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:1.6m、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリアしています。●このカメラをぶついたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●すべての条件での無破損・無故障を保障するものではありません。



※SDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。※HDMI及びHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLC、の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※本製品はPRINT Image MatchingⅢに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image MatchingⅢより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。[PRINT Image Matching][PRINT Image MatchingⅡ][PRINT Image MatchingⅢ]に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■RICOH WG-60を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっていない画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使用の際には、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■画像モニターの画面はハメコミ合成です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、または一部を無断で複製、送信等を行うことはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。■カタログ表紙の背景写真はイメージです。

ショールーム・ギャラリー

リコーイメージング主催の写真クラブ

リコーイメージングスクエア新宿

東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービルMB(中地下1階)
TEL:050-3534-6371
☎10時30分~18時30分(火曜定休)

リコーイメージングスクエア銀座

東京都中央区銀座5-7-2
三愛ドリームセンター8.9階(受付9階)
TEL:03-3289-1521
☎11時~19時(火曜定休)

リコーイメージングスクエア大阪

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル1階
TEL:050-3534-6188
☎10時30分~18時30分(火曜定休)

Pentax Ricoh Family Club

ペンタックスリコー
ファミリークラブ
〈事務局〉東京都大田区中馬込1-3-6
リコーイメージング(株) TEL:050-3814-2111
☎9時~12時/13時~17時(土日祝定休)

RICOH
imagine. change.

株式会社 リコー
リコーイメージング株式会社
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

●お問い合わせ・ご用命は・・・

<http://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

ナビダイヤル ☎0570-001313

●受付時間:平日(月~金)9時~17時30分 土日、祝祭日10時~17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。
※ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。

※上記番号をご利用いただけない方は、03-6629-9220をご利用ください。

【ピックアップサービス】修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。

2018年10月現在