


## 1. ストラップを取り付けます

# 準備編

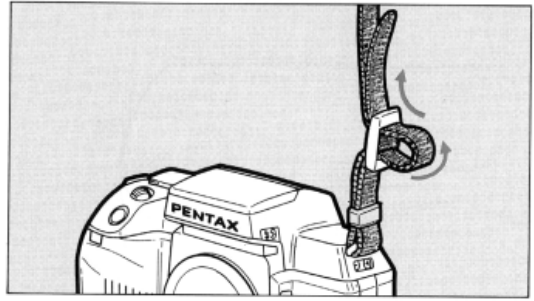


図のように、ストラップを取り付けます。


\* 歩行中にカメラが揺れにくいように、腰より上に来る長さに調節すると良いでしょう。




5•

## 2. 電池を入れます

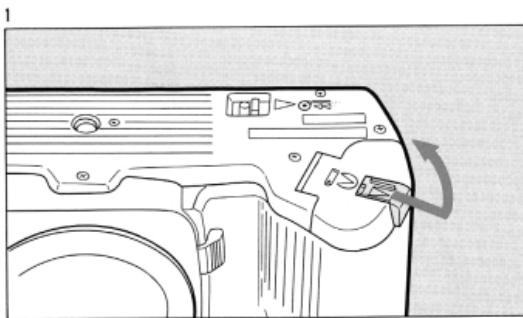


1. 図のように、電池ふたのレバーを  の方向に引き、ふたを開けます。

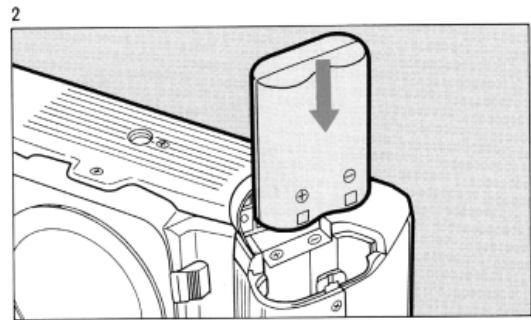


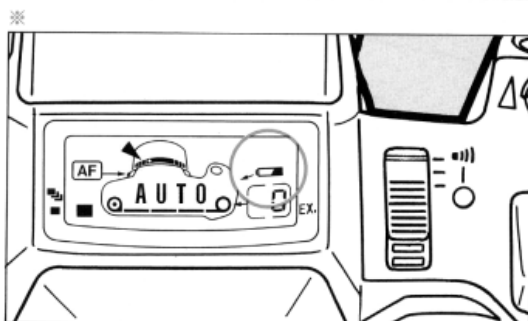
2. 電池の金属接点側を下にして電池を入れ、開けたときは逆の手順でふたを閉じます。

●注 SF7は電池で動きますから、操作をする前には必ず決められたリチウム電池 **2CR5** を1個入れます。SF7には、サンプル用に電池が添付されていますので、この電池でお試してください。


•6

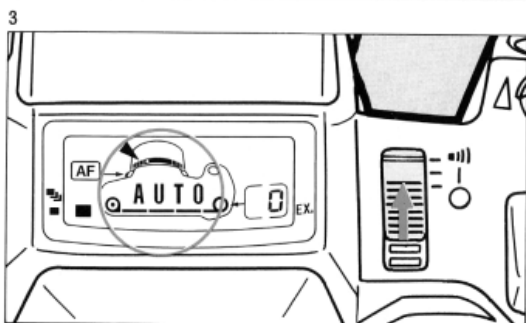


3. スイッチを  にし、図のように **AUTO** の表示が出ることを確認します。



※電池が消耗したとき


図のように、 が表示されたら電池が減っていますから早目に交換します。

 の点滅が始まると、シャッターも切れなくなります。


- 注 電池を上下逆に入れても表示が出る場合がありますが、シャッターは切れません。必ず電池は正しい方向に入れてください。

7●

### 3. レンズを取り付けます

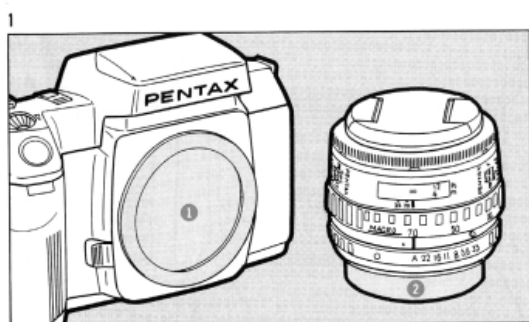

1. 図のように、①のボディカバーと②のレンズ後カバーを外します。

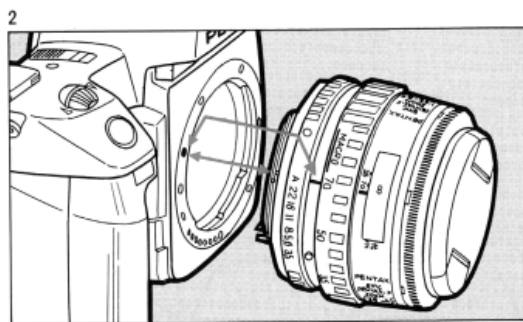


2. SF7とレンズの赤点指標を合わせて、レンズをSF7のマウントにはめ込み、図のように、レンズを右〔時計回り〕に回して、「カチッ」という音がしたら、取り付け完了です。

\* ボディカバーは工場出荷時のキズよけやホコリよけ用のものです。

保管用には別売りの「ボディマウントキャップK」をご利用ください。


●8

3

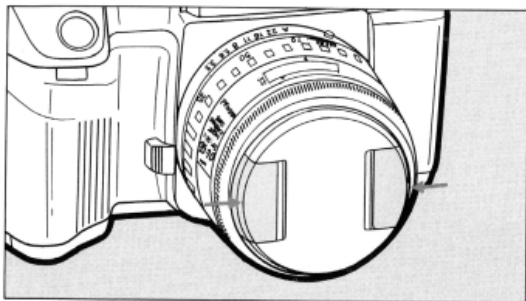

3. レンズの前キャップを図のように、両側の矢印部分を押し外します。

※

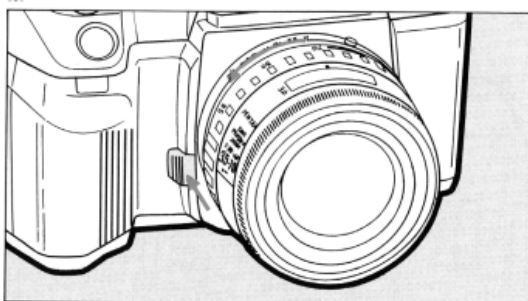


※ レンズを外すときは、図のようにレバーを押し込み、レンズを取り付け時とは逆に回して外します。

④ ボディーやレンズのマウント面にレンズ情報接点やA Fカプラーがあります。キズを付けたり、汚したりしないでください。汚れたときは、清潔な乾いた布で拭いてください。

9●

#### 4. クォーツデートの日付け表示や時間表示を選びます

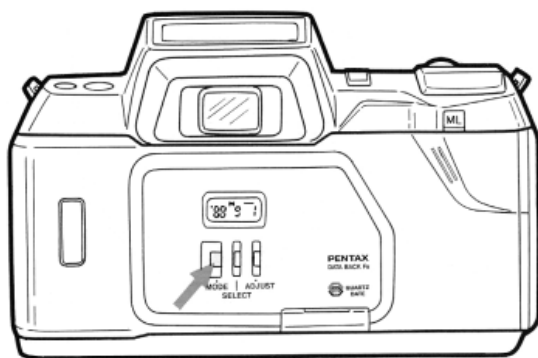

図のように、矢印のボタンを押して、日付けか時間を選びます。

**M** は「月」の位置を表しています。

**—** はシャッターを切ると点滅を続けて、日付けや時間が写し込まれたことを知らせます。



※この写真の数字はハメコみ合成です。

\* 表示は撮影のたびに写し込まれます。

\* **.....** にすると何も写し込まれません。

\* 日付けは国によって表示方法が異なりますので、3種類用意されています。