

RICOH
imagine. change.

G700

防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ



防水
防塵
耐衝撃

耐薬品

CALS
モード搭載

光学5倍
ズーム
28mm
140mm
22mm(オフ
ジョン)

内蔵フラッシュ
10m

電子
水準器

改ざん防止
カード対応
カメラ
ロック

※ 本カタログにおいてのレンズ焦点距離は全て35mm判カメラ換算値です。

現場仕様。

妥協しないプロのために開発されたG700は、
ハードな現場に必要な防水・防塵・耐衝撃はもちろん、
薬品による消毒にも対応。
電子納品に役立つCALSモードや、
パスワード式カメラロックなど、
多彩な機能を搭載しています。
信頼性の先へ。
リコーだけの現場仕様が凝縮された、
本物の道具がここにあります。



TOUGH

ハードな現場に不可欠なタフ性能

NEW

耐衝撃

**2.0mの落下テストもクリア。
耐衝撃性を高めたタフボディ**

小型軽量ながらレンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。米国国防総省の調達規格「MIL Standard 810F」に準拠したテストにおいて、6面・8角・12稜の26方向で高さ2.0mからの落下に耐えるタフさを誇ります。電源ON時の落下にも対応。

NEW

防水

**IPX8相当の防水性能。
水深5mで2時間の使用が可能**

防水性能はJIS/IEC防水保護等級8級に対応。水深5mで2時間の水中撮影に対応しています。濡れやすい現場での撮影はもちろん、雨の日の撮影や、汚れた場合の水洗いも可能です。

防塵
耐冷

過酷な現場で力を発揮するタフ性能

ホコリや砂の侵入を防ぐ防塵性能は、JIS/IEC防塵保護等級6級に対応。さらに-10℃の環境にも耐えられる耐冷仕様なので、寒冷地でも使えます。

NEW

耐薬品性

**次亜塩素酸ナトリウム&エタノール
での消毒に対応**

エタノールや、食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウムでの消毒に対応。医療現場や、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。

NEW

■長時間駆動を実現、約360枚撮影可能

同梱のリチャージャブルバッテリーを使用すれば、約360枚*の撮影が可能。カメラ操作時以外は画像モニターをOFFにする「シンクロモニターモード」に設定すれば、バッテリーの消耗を抑えることができます。

*撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により大きく異なります。

■単四形アルカリ乾電池も使用可能

同梱の大容量リチャージャブルバッテリーに加えて、手軽に手に入る単四形アルカリ乾電池を使用できます。単四形アルカリ電池でも、約40枚*の撮影が可能。長時間の撮影や万一の電池切れといった場合にもすぐに対応できます。

*撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により大きく異なります。




■フィルター装着可能

レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販フィルターも装着可能。

NEW

■幅広&長尺ネックストラップ



たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。

■手袋をしたままでも扱いやすい操作部

大きめのスイッチ類をシンプルに配置した操作部。手袋をしたままでも使いやすい設計です。

* 画面は合成によるイメージで、実際の表示とは異なります。




SMART

撮影時から撮影後までサポートするスマート機能

NEW より緻密な描写を生む、有効1,210万画素

現場の様子や黒板に書かれた文字もくっきり描写可能。トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。

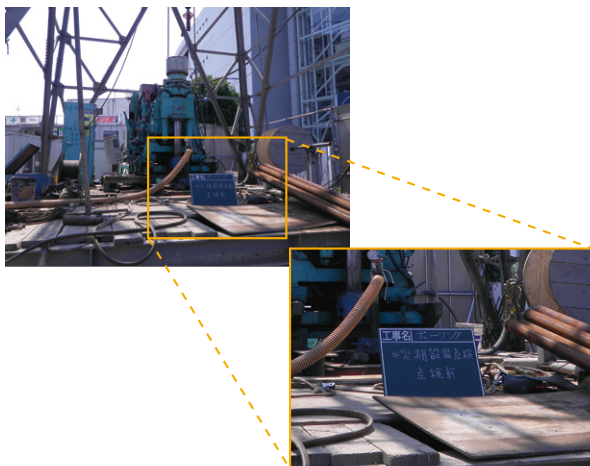

10mまで届く内蔵フラッシュ

トンネル内などの薄暗い現場でも安心して撮影できるよう、広角時には10m、望遠時には6.2m先まで届くフラッシュを内蔵。また、高感度ISO 3200にも対応しているので、フラッシュが使用できない状況でも、撮影することができます。




5m対応
フラッシュ

※Caplio 400G wideで撮影



強制発光
10mモード

※G700で撮影

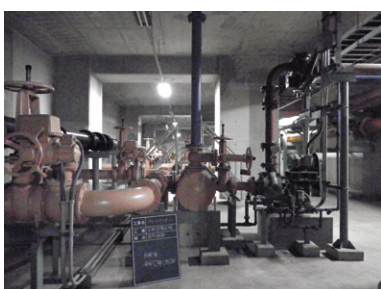

ISO
3200

※G700、
フラッシュOFFで撮影

アクセサリシューを装備

市販の外部フラッシュ*を使用できるアクセサリシュー（JIS B7101準拠）を装備。撮影可能なシーンがますます広がります。



*スレープ発光機能とブレ発光対応機能の両方を持つフラッシュをご使用ください。オプションの外部フラッシュGF-1は、「スレープ1」モードでご使用いただけます。パネ機構もしくはロック機構のないもの、ブレ発光との同調を解除することができないものは使用できません。また、シンクロナイズ接点には対応していません。

被写体の状態や撮影距離によって、外部フラッシュがスレープ発光しない場合があります。その際はブレ発光対応機能をオフ（GF-1の場合は「スレープ2」）にするか、外部フラッシュをアクセサリシューから外して位置や角度を調整することで発光する場合があります。

多彩な提出用写真に対応する、CALSモード



国土交通省デジタル写真管理情報基準（案）*に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。

*有効画素数は、黒板の文字が確認できることを指標とする。（100万画素程度）

■CALSモードでは、以下の画質・サイズを選択できます。




■消防モード

2.5m固定焦点への切り替え、ISO感度のアップなどにより、オートフォーカスでの撮影が困難な火災現場もクリアに写すことができます。また静止画の質感を補正できるシャープネス処理にも対応。

■アジャストボタン

ADJ.（アジャスト）ボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などを簡単に設定することができます。




NEW ■電子手ブレ補正機能


高速で2枚露光し合成差分を計算する、新方式の電子手ブレ補正機能を搭載。薄暗い現場や望遠での撮影時に力を発揮します。

■斜め補正機能

斜めから撮影した四角い被写体を、正面から撮影したように補正できます。補正前の画像も記録されます。



補正前



補正後

SECURE

安心して写真管理ができるセキュリティ&PC連携機能

NEW 追記型の改ざん防止カードに対応

サンディスク株式会社製「SD WORMカード」、株式会社東芝製「Write Once メモリカード」の改ざん防止カードに対応。データの消去・変更・初期化ができないため、警察、消防、防衛などデータの信憑性が問われるシーンで、フィルムに代わる原本資料として使用できます。



※「SD WORMカード」はサンディスク(株)、「Write Once メモリカード」は(株)東芝から法人等のお客様向けに代理店経由で販売しています。

NEW さまざまな操作制限が可能なカメラロック機能を搭載


パスワードを設定し、カメラをロックできます。カメラ全体や内蔵メモリ再生ロックに加え、改ざん防止カード、設定変更のみの制限も可能です。ロックはソフトキーボードもしくはバーコードでのパスワード入力で解除できます。



- カメラ全体の動作をロック
- 内蔵メモリ再生をロック
- 改ざん防止カード以外の使用を制限
- カメラの設定変更の制限

NEW 画像管理が格段に楽になるカメラメモ機能

写真だけではわからない文字や音声の情報をメモとして最大20項目、画像と一緒に記録できます。複数(最大99ファイル)のメモから選択することができ、内蔵メモリに記録することも可能です。



カメラメモに対応した図面などの参照画像をカメラ内で閲覧することもできます。

※ 画面は合成によるイメージで、実際の表示とは異なります。

NEW カメラメモやパスワードの入力に役立つバーコード読み取り機能

1次元／2次元バーコードの読み取りに対応。バーコードをカメラメモとして保存することにより、物流における荷物の管理や、医療現場での患者取り違い防止などに役立てることができます。



4961311010101

1次元バーコード



2次元バーコード



■撮影画像の信頼性を高める、画像加工検知機能

デジタル写真を証拠資料として提出する際にデータの信頼性を高める高精度の画像加工検知機能を搭載しています。画像全体に対しての加工検知を可能にする「RSA暗号化方式」を採用。付属のソフトウェアEC1で画像を読み取ることで、精度の高い画像加工判定を行います。

■ダイレクトプリントができる、PictBridge対応

カメラとプリンターをつないでプリントする業界標準規格「PictBridge」に対応。対応プリンターと接続すれば、パソコンなしでダイレクトにプリントできます。



PictBridge

■使いやすい形式で簡単に印刷できる、帳票印刷機能

リコーの対応プリンターに接続すれば、使いやすい帳票形式で出力することも可能です。詳しくはリコーWebサイトをご覧ください。

118.8mm(W) × 71.0mm(H) × 41.0mm(D)





WIDE&MACRO

さまざまな状況に対応できる高性能レンズ

被写体を思い通りに捉える、 28～140mm 屈曲式 光学5倍ズーム

28～140mmの光学5倍ズームを採用。一般的な35mmレンズでは写しきれない広い範囲を撮影できるので、後ろに下がることが困難な現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。

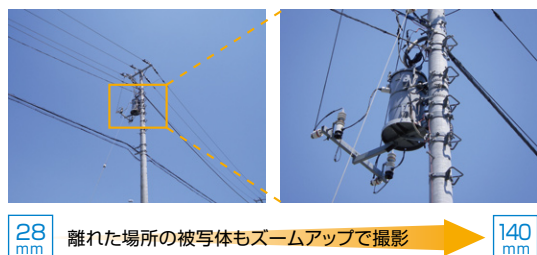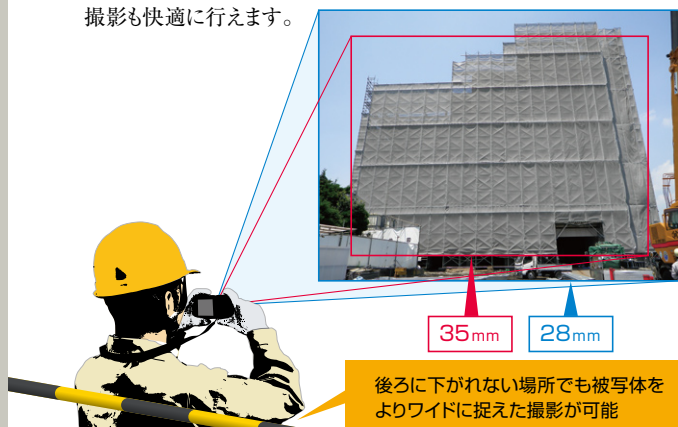

ワイドコンバージョンレンズ (DW-5) ＜オプション＞



さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。




22mm

※ワイドコンバージョンレンズを接続してフラッシュを使用すると、フラッシュの光が周辺に届かないため画像の一部が暗くなります。

質感までも表現する、1cmマクロ撮影

小さなネジや傷、素材感までも鮮明に接写できる1cmのワイドマクロ撮影*。また、フラッシュは被写体から20cmの近さまで対応します。



*マクロ撮影時の広角はf=5.9mm、焦点距離の35mm換算値で33mm相当になります。テレ側は15cmまで。

USEFUL

使いやすさ抜群の操作部

NEW

屋外でも見やすく使いやすい、 3.0型92万ドット広視野角画像モニター

3.0型92万ドットの大型・高精細画像モニターを搭載。広視野角、高コントラストのため、屋外での視認性も抜群。



※ 画面は合成によるイメージで、実際の表示とは異なります。

NEW

水平撮影をサポートする 電子水準器



水平に撮影するための電子水準器を標準装備。建造物の撮影や内装の撮影などでの確かな水平出しが可能です。

※ 画面は合成によるイメージで、実際の表示とは異なります。

■カメラ起動時日付表示機能

撮影日の情報が不可欠な記録写真などに役立つ日付。電源ON時からシャッターボタンを押すまで表示しますので、時計設定のズレによる時刻データの誤りを防ぐことができます。



※ 画面は合成によるイメージで、実際の表示とは異なります。



G700

希望小売価格 **99,000円**(税別)
商品コード: 174380
JANコード: 858864



<同梱付属品>

- ①AVケーブル
- ②USBケーブル(専用)
- ③CD-ROM
- ④リチャージャブルバッテリー
- ⑤バッテリーチャージャー
- ⑥ネックストラップ
- 使用説明書(カメラ編)*保証書など
- *ソフトウェア編はCD-ROMに収録されています。



<オプション品>

- ①ソフトケース(SC-700)
- ②ワイドコンバージョンレンズ(DW-5)

■G700の主な仕様

項目	仕様
カメラ部有効画素数	約1,210万画素
撮像素子	1/2.3型CCD(総画素数 約1,240万画素)
レンズ	焦点距離 5.0〜25mm(焦点距離の35mm換算値で28〜140mm) F値 F3.5(広角)〜F5.5(望遠) 撮影距離 通常撮影約30cm〜∞(広角)、約50cm〜∞(望遠)(レンズ先端から) 範囲 マクロ撮影約1cm〜∞(広角※1)、約15cm〜∞(望遠)(レンズ先端から) レンズ構成 9群11枚+プリズム1個 フィルターサイズ 37mm
ズーム倍率	光学ズーム5.0倍(焦点距離の35mm換算値で28〜140mm) デジタルズーム4.0倍 光学ズーム併用 最大20.0倍(560mm相当) オートリサイズズーム※2 光学ズーム併用 最大31.5倍(882mm相当)
フォーカスモード	マルチAF(CCD方式) / スポットAF(CCD方式) / マニュアルフォーカス / スナップ / ∞ (フォーカスロック、AF補助光あり)
ブレ補正機能	電子式手ブレ補正機能
シャッター	静止画 8.4、2.1〜1/1500秒
スピード※3	動画 1/30〜1/10000秒
露出制御	測光モード マルチ測光(256分割) / 中央重点測光 / スポット測光(TTL-CCD測光式、AEロック可能) 露出制御モード プログラムAE 露出補正 マニュアル補正(−2.0〜+2.0EV 1/3EV ステップ)、オートブラケット機能(−0.5EV、±0.0、+0.5EV)
ISO感度(標準出力感度)	AUTO、ISO64 / ISO100、ISO200 / ISO400、ISO800 / ISO1600 / ISO3200
ホワイトバランスモード	オート / 屋外・曇天・自然光 / 自然光2 / 蛍光灯 / 手動設定 / リングライト設定、ホワイトバランスブラケット機能
フラッシュ	フラッシュ モード オート(低輝度時及び逆光時自動発光) / 赤目軽減・強制発光 / 強制発光10M、スローシンクロ・発光禁止 調光範囲 約20cm〜3.9m(広角) 約40cm〜2.5m(望遠)(フラッシュモードオート、レンズ先端から) 約1.4m〜10.0m(広角) 約1.4m〜6.2m(望遠)(フラッシュモード強制発光10M、レンズ先端から)
画像モニター	3.0型 透過型アモルファスシリコンTFT液晶 約92万ドット
撮影モード	オート撮影モード / 動画モード(高感度・消防 / 斜め補正 / 文字 / ズームマクロ / 動画) / マイセレクトモード / CALSモード F(Fine) / N(Normal)
画質モード※4	記録 静止画 / マルチバッチャー 動画 文字 [4 : 3] 4000×3000、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480 [3 : 2] 3984×2656 1280×720、640×480、320×240 4000×3000、2048×1536
記録媒体	SDメモリーカード(3.3V 256MB、512MB、1GB、2GB)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SD WORMカード※5(128MB、1GB)、Write Onceメモリーカード※5(1GB)、内蔵メモリー約103MB)
記録可能枚数/時間※6	静止画 4000×3000 F-22枚 N-38枚、3984×2656 F-25枚、2592×1944 F-45枚、2048×1536 N-72枚、1600×1200 F-116枚、1280×960 F-141枚、N-265枚、640×480 F-509枚 動画 1280×720 20fps、640×480 58fps、320×240 2分22秒
画質ファイル形式	静止画 JPEG(Exif ver.2.21)※8 動画 JPEG(Exif ver.2.21)※8 AVI(Open DML Motion JPEGフォーマット準拠)
対応バーコード	1次元 EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2of5、CODEBAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128 TYPE-C、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) QRコード、マイクROQRコード、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクROPDF417、Maxiコード、EAN-UCC Composite(GS1 DataBar Composite)
その他主要撮影機能	連写、セルフタイマー(作動時間約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔5秒〜3時間、5秒単位)※9、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示
その他主要再生機能	一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更、露出補正
外部インターフェース	USB2.0 mini-B、High-Speed USB、AV-OUT、マストレージ対応※10
電源	リチャージャブルバッテリー(DB-65)×1、ACアダプター(AC-5c オプション)、単四形アルカリ乾電池×2、単四形ニッケル水素電池×2
電池寿命※11	CIPA規格準拠 DB-65使用時: 約360枚 単四形アルカリ乾電池使用時: 約40枚※12
外形寸法	118.8mm(W)×71.0mm(H)×41.0mm 最薄部約32.0mm(D)、突起部含まず
質量	約280g(バッテリー / SDメモリーカード、ストラップは含まず)、約310g(付属バッテリー / SDメモリーカードを含む)
防水防塵性能、耐薬品性能	JIS/IEC防水保護等級8級、水深約5m水中撮影※13、JIS/IEC防塵保護等級6級、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムによる外観清掃可能
使用温度範囲	−10℃〜40℃

- ※1: マクロ撮影時の広角はf=5.9mm、焦点距離の35mm換算値で33mm相当になります。
- ※2: 画像サイズはVGAになります。
- ※3: 撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります。
- ※4: 画像サイズにより、設定できる画質モードが異なります。
- ※5: [SD WORMカード]はサンディスク(株)、[Write Once メモリーカード]は(株)東芝から法人等のお客様向けに代理店経由で販売されます。
- ※6: 記録目安枚数/時間です。
- ※7: 1回の撮影で記録可能な動画は、最大90分または最大4GBまでとなります。動画サイズ1280×720で撮影を行う場合は、SDスピードクラス40以上でSDメモリーカード/SDHCメモリーカードをお勧めします。
- ※8: DCF準拠、DPOF対応。DCFはJEITAで標準化された[Design rule for Camera File system]の略称です。(機器間の完全な互換性を保証するものではありません)
- ※9: フラッシュOFF時。
- ※10: マストレージは、Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Mac OS 9.0〜9.2.2、Mac OS X 10.1.2〜10.6.3に対応しています。
- ※11: 撮影可能枚数はCIPA規格に基づいた測定条件による目安であり、使用条件により大きく異なります。
- ※12: リチウムイオン電池式充電電池を使用。
- ※13: 水深約5mまで2時間以内の撮影が可能です。水中の環境により最適な撮影ができない場合があります。

●Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OSは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●SDロゴは商標です。●EPSON のiPRINT Image Matching IIIに対応しています。●その他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
●製品の色及び写真は、印刷物の為、実際の色とは若干異なることがあります。●あなたが記録したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権上権利者に無断で使用することはできません。なお、実演や興行・展示などでは個人で楽しむ目的であっても記録を制限している場合があります。●本カタログに記載されている撮影枚数および撮影時間は、バッテリー使用時の持続時間に制限される場合があります。●液晶モニターのパネルは精密度の高い技術で作られています。特に上部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがあります。●このカメラはクラスB情報処理装置で家庭環境での使用を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。テレビやラジオなどに受信障害を起こすことがあります。●このカメラは、国内仕様です。付属している保証書は国内のみ有効です。●保証書は必ず「購入日、購入店」等の記入を確かめ「購入店」から受け取りください。●補修用性能部品の最低保有期間は、製造当初後5年間です。●詳しい仕様、制約条件等につきましては、販売担当者にご確認ください。



安全にお使いいただくために・・・

●使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



株式会社 リコー
東京都中央区銀座8-13-1リコービル 〒104-8222

<http://www.ricoh.co.jp/dc/>

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター 0570-001313

●受付時間: 平日 9:00〜17:30、土・日・祝日 10:00〜17:00(年末年始およびビルの施設点検日は休業) 0570ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。＊上記番号をご利用いただけない場合は、03-4330-0008 をご利用ください。＊電話がつかぬりますと音声ガイダンスが流れますので、ガイダンスに従ってご希望の番号を入力してください。担当窓口におつなぎいたします。＊ お客様相談センター では、お問い合わせ内容を正確に把握し、対応品質向上のために、原則としてお客様との通話内容を録音させていただいております。＊時間帯によっては、回線が繋がりにくくともありますのでご了承ください。＊受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/>
●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

■G700のオプション一覧

商品名	型名	希望小売価格(税別)	商品コード	JANコード*
ワイドコンバージョンレンズ	DW-5	12,000円	171930	028427
リチャージャブルバッテリー	DB-65	4,000円	174580	855535
バッテリーチャージャー	BJ-6	4,000円	171870	020728
ACアダプター	AC-5c	5,500円	173631	860584
ソフトケース	SC-700	3,200円	174552	862311
外部フラッシュ	GF-1	24,000円	170430	854095

*JANコードは、それぞれのコードの前に国別、メーカー別コード「4961311」がつけます。

■G700同梱ソフトウェア

	Windows® 7	Windows Vista®	Windows® XP	Windows® 2000
1. DL-10	○	○	○	○
2. MediaImpression 3.6.1 LE	○	○	○	×
3. Adobe Reader®	○	○	○	○
4. ListEditor	○	○	○	○
5. ME1	○	○	○	○
6. EC1	○	○	○	○
7. EX1	○	○	○	○

■G700同梱ソフトウェアの動作環境

	Windows®
対応OS	Windows® 2000 Professional Service Pack 4(日本語版)、Windows® XP Home Edition Service Pack 3(日本語版) / Professional Service Pack 3(日本語版)、Windows Vista® Service Pack 2(日本語版)、Windows® 7 32bit版/64bit版(日本語版)
CPU	Pentium® 4:1.6GHz以上 Pentium® M:1.4GHz以上 Core™ 2 Duo:1.5GHz以上
メモリー	Windows® 2000/Windows® XP:512MB以上 Windows Vista®/Windows® 7:1GB以上
インストール時のハードディスクの空き容量	300MB以上
ディスプレイの解像度	1024×768ドット以上
ディスプレイの表示色	65000色以上
CD-ROMドライブ	上記パソコン本体で使用可能なCD-ROMドライブ
USBポート	上記パソコン本体で使用可能なUSBポート

※Windows Vistaの64bit版には対応していません。
※OSをアップグレードしたパソコンの場合、正常にUSB機能が動作しないことがあるためサポートできません。
※OSのシステム環境の変化やサービスパックなどのリリースにより、正しく動作しないことがあります。
※拡張機能(PCIバスなど)を利用して増設したUSBポートへの接続はサポートできません。
※HUBなどのはかりUSB機器との組み合わせで使用した場合、正しく動作しないことがあります。
※動画などの大きなファイルを読み扱う場合は、より大きなメモリー環境を利用することをお勧めします。
※MediaImpression 3.6.1 LEはWindows 2000には対応していません。

■SDメモリーカードに記録できる枚数一覧と記録時間一覧

モード	記録画素数	内蔵(103MB)	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
静止画								
	4000×3000(F)	22枚	210枚	404枚	810枚	1,630枚	3,253枚	6,534枚
	4000×3000(N)	38枚	365枚	701枚	1,403枚	2,824枚	5,668枚	11,320枚
	3984×2556(F)	25枚	239枚	457枚	914枚	1,840枚	3,706枚	7,375枚
	2592×1944(F)	45枚	433枚	826枚	1,653枚	3,327枚	6,701枚	13,396枚
	2048×1536(F)	72枚	683枚	1,311枚	2,623枚	5,281枚	10,635枚	21,164枚
	1600×1200(F)	116枚	1,102枚	2,080枚	4,162枚	8,377枚	16,869枚	33,571枚
	1280×960(F)	141枚	1,337枚	2,514枚	5,029枚	10,122枚	20,383枚	40,565枚
	1280×960(N)	265枚	2,514枚	4,641枚	9,284枚	18,687枚	37,631枚	74,890枚
	640×480(F)	509枚	4,834枚	8,620枚	17,243枚	34,705枚	69,887枚	152,941枚
動画	1280×720 30fps	20秒	183秒	373秒	734秒	1,494秒	3,006秒	6,031秒
	640×480 30fps	58秒	534秒	1,087秒	2,135秒	4,344秒	8,742秒	17,536秒
	320×240 30fps	142秒	1,294秒	2,633秒	5,170秒	10,522秒	21,170秒	42,467秒

※撮影可能枚数、時間は目安となります。



COLOR
UNIVERSAL
DESIGN

G700はカラーユニバーサルデザイン認定を取得。色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの人に使いやすいように配慮して作られていますと認定されました。※カラーユニバーサル認証はNPO法人カラーユニバーサル機構により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。



●お問い合わせ・ご用命は・・・

このカタログの記載内容は、2014年3月現在のものです。

10085-1403<34181193>6/1