


RICOH
imagine. change.

RICOH WG-6
RICOH WG-60



本格防水 20m 耐衝撃 2.1m 耐寒 -10°C 耐荷重 100kgf

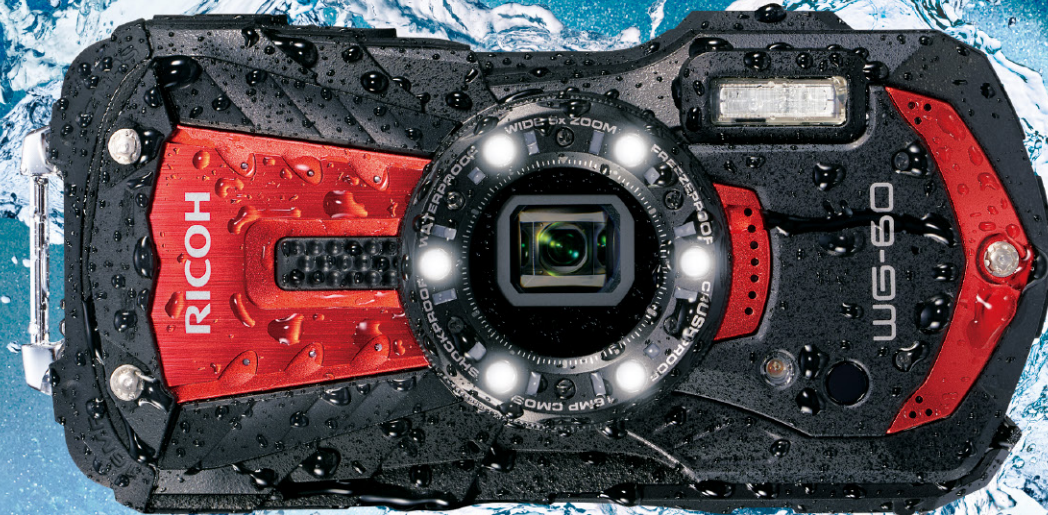

本格防水 14m 耐衝撃 1.6m 耐寒 -10°C 耐荷重 100kgf

全天候型アドベンチャーカメラ

WG-6/WG-60

過酷なフィールドを 乗り越える、 アウトドア性能。

防水

耐衝撃

防塵

耐寒



ハイエンドモデル
WG-6 新登場

WG-6だけの機能

最大10倍の光量※を照射。
動画撮影やマクロ撮影に適したリングライト。

6灯の強力なLEDライトは光量調節
や部分発光も可能です。
被写体全体を明るく照らした動画撮
影や立体感のあるマクロ撮影が手軽
に楽しめます。

※RICOH WG-60 との比較



発光位置、光量を任意で調整可能

手袋でも操作しやすいデザインを採用。

撮影モードの切り替えがモード
ダイヤルでできるほか、縦型の
ズームボタン、間隔の広い背面
のボタンなど、グローブをした
ままでも操作が容易です。



モニターの画像はイメージです

臨場感ある4K動画撮影。
新しい動画手ぶれ補正も搭載。

4K

4K(3840×2160ピクセル)の
高精細な動画が記録できます。
さらに新しい電子手ぶれ補正
「Movie SR+」※を搭載。揺れや
歪みを抑えた自然な動画撮影が
可能です。※Full HD、HDサイズ
のみ対応。手ぶれ補正無しと比べ撮影
範囲が約50%狭くなります。



写真はイメージです

高性能GPS・電子コンパスを内蔵。

撮影データに位置情報を記録するGPS機能を搭載。高精度で安定した測位
を実現しています。撮影画像を地図と連携させるなど撮影後の楽しみがさら
に広がります。またコンパス表示で方位・度数を確認できます。

日付や文字を画像に記録、著作権情報印字。

ウォーターマーク(クレジット表記)を作って画像に入れることが可能にな
りました。日付や文字を、最大32文字まで設定可能です。

高画質・全天候タフボディ
エクストリーム・ギア

WG-6 New!

有効約2000万画素 | 4K動画

オープン価格



RICOH WG-6 オレンジ
【JANコード】4961311 936432



RICOH WG-6 ブラック
【JANコード】4961311 936326

WG-6の
詳細はこちら

WG-6 アクセサリー

1



2





1.ワイドコンバージョンレンズ (0.8倍)
DW-5 12,000円(税別)【JANコード】4961311 028427

2.カメラを傷から守るプロテクタージャケット
O-CC173 2,800円(税別)【JANコード】4961311 941757

3.ソフトケース
SC-900 3,500円(税別)【JANコード】4961311 941740

充電式バッテリー
DB-110 5,000円(税別)【JANコード】4549212 300349

バッテリー充電器
BJ-11 5,800円(税別)【JANコード】4549212 300387

WG-60 アクセサリー

4



5



4.カメラを傷から守るプロテクタージャケット
O-CC1252 1,800円(税別)【JANコード】4549212 216305

5.簡単に取り出せるカメラケース
O-CC118 3,500円(税別)【JANコード】4961333 207718

充電式リチウムイオンバッテリー
D-LI92 5,000円(税別)【JANコード】4961333 152513

バッテリー充電器キット
K-BC92J 5,300円(税別)【JANコード】4961333 049141

共通アクセサリ

6



7



6.防水リモートコントロール
O-RC1/ズーム、レリーズ対応、生活防水仕様
3,600円(税別)【JANコード】4961333 183517

クッション性のあるカメラケース
O-CC135 オープン価格【JANコード】4549212 225840

水に浮くフロートストラップ
O-ST1352 オープン価格【JANコード】4549212 225857

汗や水に強いスポーツストラップ
O-ST81 1,500円(税別)【JANコード】4961333 118328

WGマウントアクセサリ(WG-60に対応)

8



9



7.WGホルダー
O-CH1470 オープン価格
【JANコード】4549212 276040

8.WG粘着マウント
O-CM1471 オープン価格
【JANコード】4549212 276019

9.WGハンドルバーマウント
O-CM1472 オープン価格
【JANコード】4549212 276026

※WGアクセサリをご使用時の転倒・落下などによる、カメラやWGアクセサリの破損・故障・紛失および事故については責任を負いかねます。また設置や使用の条件により、取り付けができなかったり、外れてしまうことがあります。十分に安全を確認のうえ、撮影をお楽しみください。

アクセサリの詳細はこちら



主な仕様	WG-6	WG-60
レンズ	RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 5〜25mm(35ミリ判換算 約28〜140mm)、F3.5(W)〜F5.5(T) 光学ズーム5倍、デジタルズーム有り、インテリジェントズーム有り	
手ぶれ軽減	静止画	電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)
	動 画	電子式(Movie SR、Movie SR +)
フォーカス	AF方式	9点マルチスポット/自動追尾
	撮影距離範囲 (レンズ先端から)	標準:0.5m〜∞(ズーム全域)、マクロ:0.1〜0.6m(ズーム全域) 1cmマクロ:0.01〜0.3m(ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
有効画素数	約2000万画素	約1600万画素
撮像素子	1/2.3型 裏面照射型CMOS	
動画機能	4K、1920、1280	1920、1280
感度(標準出力感度)	オート、マニュアル(ISO 125〜6400)	
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、 蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、 リングライト、マニュアル	オート、太陽光、日陰、白熱灯、 蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、 マニュアル
画像モニター	3.0型 約104万ドットLCD	2.7型ワイド 約23万ドットLCD

	WG-6	WG-60
撮影/再生モード	撮影:24モード 再生:15モード	撮影:25モード 再生:15モード
シャッタースピード	1/4000〜1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、 最長4秒(夜景モード)	
記録媒体	内蔵メモリ、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirカード	
電源	充電式バッテリーDB-110、 ACアダプターキット K-AC166J(別売)	充電式バッテリーD-LI92、 ACアダプターキット K-AC117J(別売)
	バッテリー寿命	静止画撮影:約340枚*1 再生時間:約260分*2(専用バッテリー使用)
外部インターフェイス	USB3.0(TypeC)、HDMI出力端子(TypeD)	USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(TypeD)
防水/防塵性能	JIS保護等級8級/JIS保護等級6級	
外形・寸法	118.2(幅)×65.5(高)×33.1(厚)mm*3	約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm*3
質量(撮影時重さ)	約246g*4	約193g*4
付属品	充電式バッテリー DB-110、 USB電源アダプター、電源プラグ、 USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド	充電式バッテリーD-LI92、 充電用電源アダプター、USBケーブル、 ストラップ、マクロスタンド

*1 撮影枚数*2 時間は使用条件により変わります。 *3 操作部材、突起部を除く *4 電池、SDメモリーカード含む

RICOH WG-6
RICOH WG-60の
防水・防塵・
耐衝撃性能について

【防水・防塵性能について】JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級(IP68)準拠の防水・防塵性能を備えたカメラです。水深20mで連続120分/WG-6、水深14mで、連続120分/WG-60の水中撮影可能な防水性能を持っています。水中で撮影するときは、以下の点および、取扱説明書をご確認のうえ、正しくご使用ください。●バッテリー/カードカバー、端子カバーのバックにひび割れ、キズなどがないこと、異物が付着していないことを確認し、カチと音がするまでカバーをしっかり閉じてからご使用ください。●水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。防水性能を保てなくなる場合があります。●カメラの防水性能を維持するために、1年に1回は防水バックの交換をお勧めします。バックの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。(有料)

【耐衝撃性能について】●MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:2.1m/WG-6、1.6m/WG-60、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリアしています。●このカメラをぶつけたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●すべての条件での無破損・無故障を保障するものではありません。



※SDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。※HDMI及びHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLC.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※本製品はPRINT Image MatchingⅢに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image MatchingⅢより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。【PRINT Image Matching】【PRINT Image MatchingⅡ】【PRINT Image MatchingⅢ】に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。※USB Type-C™は、USB Implementers Forumの商標です。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■RICOH WG-6/WG-60を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使用の際には、予備/バッテリーの携帯をおすすめします。■画像モニターの画面はハメコ合皮です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、または一部を無断で複製、送信等することはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。■カタログ表紙の背景写真はイメージです。

ショールーム・ギャラリー

リコーイメージングスクエア新宿

東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービルMB(中地下1階)
ナビダイヤル ☎0570-006371
🕒10時30分〜18時30分(火曜定休)

リコーイメージングスクエア銀座

東京都中央区銀座5-7-2
三菱ドリームセンター8.9階(受付9階)
TEL:03-3289-1521
🕒11時〜19時(火曜定休)

リコーイメージングスクエア大阪

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル1階
TEL:050-3534-6188
🕒10時30分〜18時30分(火曜定休)

リコーイメージング主催の写真クラブ

Pentax Ricoh Family Club
ペンタックスリコー
ファミリークラブ
(事務局) 東京都大田区中馬込1-3-6
リコーイメージング(株) TEL:050-3814-2111
🕒9時〜12時/13時〜17時(土日祝定休)

RICOH

imagine. change.

株式会社 リコー

リコーイメージング株式会社

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

●お問い合わせ・ご用命は・・・

<http://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター **ナビダイヤル ☎0570-001313**

●受付時間:平日(月〜金)9時〜17時30分 土日、祝祭日10時〜17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。
※ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。

【ピックアップ リペアサービス】 修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。